

集流管 DN50 140bar M300

1. 产品概述

140bar-M300 型集流管可在符合系统认证的系统中使用,灭火系统该型集流管直接安装在钢瓶架上,用于将每个灭火剂钢瓶与管路系统连接。

集流管的出厂配置含 2 至 4 个入口, 可根据系统需求进行配置。

每个入口均配备单向阀, 该单向阀允许灭火剂沿规定方向输送, 同时防止其反向流动。



2. 技术数据

名称	型号规格	订货编号	重量 kg
集流管 140bar M300	DN50 - 2	885301	4.9
	DN50 - 3	885302	7.3
	DN50 - 4	885304	9.8

品牌/产地: Viking/德国

材质: 20#无缝钢管

最大工作压力: 14 MPa

公称直径: DN50


测试压力: 21 MPa

颜色: RAL7011

认证: UL/GB25972

适用温度: -20 °C - +50 °C

3. 尺寸

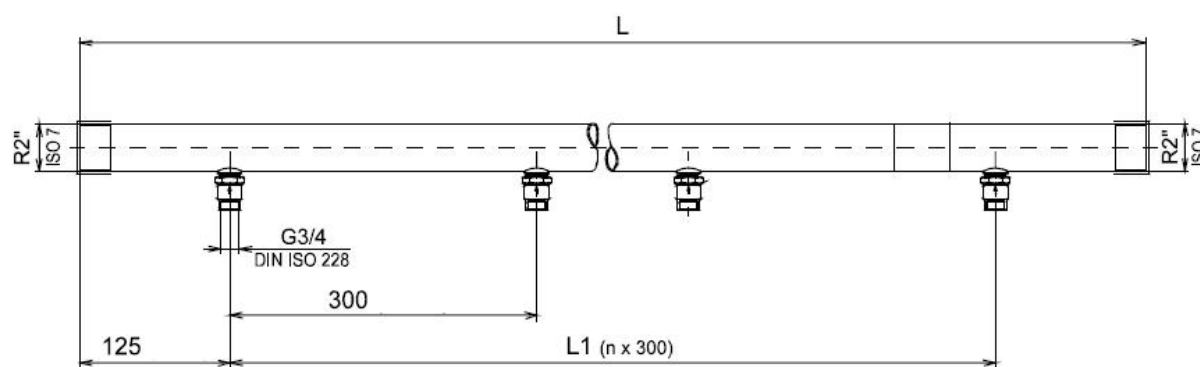

规格	L	n	L ₁ (n x 300)
DN50 - 2	550	1	300
DN50 - 3	850	2	600
DN50 - 4	1150	3	900