

FIREKING FAV-1 湿式报警阀

1. 产品特点

最大工作压力: 300PSI (2.1MPa)

法兰连接标准: ASME B16.42 CLASS 150 或 GB/T9113.1 FF

沟槽连接标准: AWWA C606/ISO 6182-12

认证: 中国认证、FM、UL

工作温度: 4°C-70°C

水力警铃可根据标准和现场情况, 可在室内或穿墙安装

主体预组装, 并与WMA-F水力警铃和PSW-A压力开关成套供货


涂层: 内外环氧树脂RAL3000

可供规格见右下表格



2. 材质名称

序号	名称	材质	数量
1	阀体	球墨铸铁	1
2	节流孔	黄铜	1
3	三通	碳钢	2
4	短管	碳钢	6
5	活接	碳钢	1
6	短管	碳钢	1
7	过滤器	黄铜	1
8	延时器	碳钢	1
9	水力警铃 (组件)		1
10	短管	碳钢	1
11	变径衬套	碳钢	1
12	压力开关 (组件)		1
13	三通	碳钢	1
15	堵头	碳钢	1
16	四通	不锈钢	2
17	压力表 (组件)		3
18	三通表阀	黄铜	3
19	堵头	碳钢	3
20	节流孔	黄铜	1
21	单向阀	黄铜	1
22	短管	碳钢	1
23	短管	碳钢	3
24	三通	碳钢	2
25	短管	碳钢	4
26	短管	碳钢	1
27	短管	碳钢	1
28	球阀	黄铜	1
29	短管	碳钢	1
30	球阀	黄铜	1
31	弯头	碳钢	2
32	短管	碳钢	1
33	球阀	黄铜	1

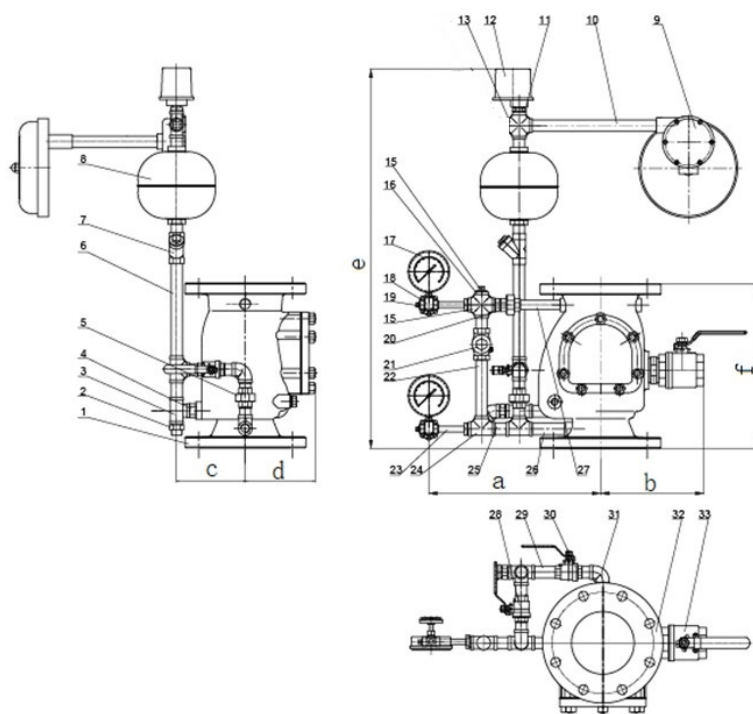

规格	a	b	c	d	e	f
DN80	340	205	145	110	根据 客户 或现 场确 定	245
DN100	342	250	160	136		316
DN150	349	274	180	162		390
DN200	415	290	205	195		438
DN250	475	340	240	235		535