


IP888 型柱式阀门操作指示装置

1. 产品概述

品牌	FIVALCO
型号	IP888
认证	UL、FM

2. 材料表:

编号	数量	部件名称	材料
1	1	大力扳手	铸铁 A126ClassB
2	1	操作螺母	青铜 B584
3	1	O 型圈	Buna N
4	1	顶部	铸铁 A126ClassB
5	1	视窗玻璃	商用
6	2	开启标记	铸铝
7	2	关闭标记	铸铝
8	1	标牌滑动架螺母	青铜 B584
	2	标牌夹挡板	1/16 金属片
	4	标牌夹挡板	302 不锈钢
	8	升降云台	镀锌钢板
	4	六角螺母	镀锌钢板
9	1	1/2" NPT 管堵	可锻铸铁
10	1	3/8" 吊环螺栓	锻钢
11	1	六角帽螺栓	镀锌钢
12	1	1" 方形阀杆	不锈钢 AISI 1020
13	1	阀门连接器	铸铁 A126ClassB
14	1	开口销	黄铜
15	2	3/4" 六角头螺栓	镀锌钢
16	1	伸缩套筒	铸铁 A126ClassB
17	1	下部立管	钢管
18	2	3/4" 六角头螺栓	镀锌钢
19	1	底部法兰	铸铁 A126 ClassB
20	4	5/8" 六角帽螺栓	镀锌钢
21	4	5/8" 六角螺母	镀锌钢

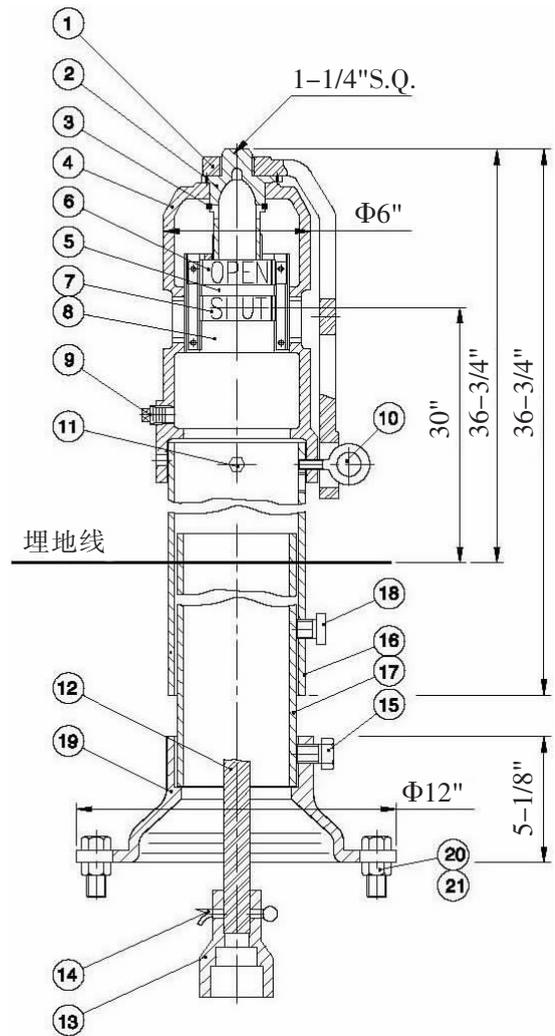

3. 现场调节:

- (1). 取下柱式操作机构顶端。
- (2). 根据立管地面标记线, 切割立管底部至要求长度。
- (3). 根据阀门规格调“开”“关”标牌位置。
- (4). 复位立柱顶。