

安装板 SCV - 10/DU - 10

1. 产品概述

该安装板用于固定分区控制阀 SCV - 10 和禁用单元 DU - 10；整套装置安装在选择阀上方，用作分区控制与禁用装置 SCV - DU，以实现多区域系统中选择阀的启动控制。




2. 技术数据

名称	零件号	重量
安装板 SCV - 10/DU - 10	922712	1.0kg (2.2 磅)

项目	规格
板材	符合 DIN EN 10130 标准的 DC01 钢板
表面处理	电镀涂层，符合 ISO2081 - Fe/Zn12/A 标准
压入式螺纹螺栓 - 类型 1	2 个 FH - M4 - 45 ZI 型或同等规格
压入式螺纹螺栓 - 类型 2	2 个 FH - M8 - 15 ZI 型或同等规格

3. 尺寸

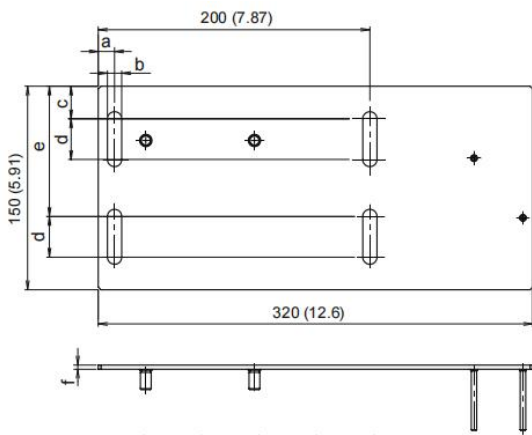

说明	尺寸 (毫米/英寸)
长度 1	200 (7.87)
宽度	150 (5.91)
长度 2	320 (12.6)

尺寸标识	尺寸 (毫米/英寸)
a	12 (0.47)
b	10.5 (0.41)
c	24 (0.94)
d	30 (1.18)
e	96 (3.78)
f	3 (0.12)

4. 交货包含内容

- 完整的安装板 SCV - 10/DU - 10
- 附件包 (塑料袋装), 包含:
 - 2 个 ISO4032 标准 M4 - 8 镀锌六角螺母
 - 2 个 ISO7040 标准 M4 - 8 镀锌自锁六角螺母
 - 2 个 ISO7040 标准 M8 - 8 镀锌自锁六角螺母

5. 交货不含内容

名称	零件号/参考说明
分区控制阀 SCV - 10	零件号 920896, 参见控制装置相关说明
禁用单元 DU - 10	零件号 920899, 参见控制装置相关说明
分区控制阀与禁用单元连接配件 - 55 毫米软管接头 (气动先导软管 PTS - 10)	-
分区控制阀与禁用单元连接配件 - 1 个加强套筒	零件号 921503 (先导软管 PTS - 10 用管件)
DN25 - 80 规格 U 型螺栓	参见 U 型螺栓相关说明

6.分区控制阀与禁用单元 SCV-DU

禁用单元 DU-10

